




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м³/час	56	
Давление нагнетания, бар отн.	+1	+2
Мощность электродвигателя, кВт	2,2	3
Скорость вращения вала, об/мин	2850	
Характеристики электродвигателя	IM B14 220-240/380-420 В ±10%, 50 Гц	
Уровень шума, дБ (А)	78	
Объем заливаемого масла в редуктор, л	0,6	
Вес, кг	69	74

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:**
- регулятор давления
  - предохранительный клапан
  - глушитель и фильтр воздушный на всасе компрессора


Компрессоры серии PCD по внутренней конструкции идентичны вакуумным насосам VCD, но оснащены другими входными и выходными принадлежностями, позволяющими работать в качестве компрессора. Для снижения шума на входе установлен глушитель, от перегрузки на стороне нагнетания устанавливается предохранительный клапан. Когтевые компрессоры PCD – это высоконадёжная альтернатива сухим пластинчато-роторным компрессорам. При идентичных технических параметрах компрессоры PCD имеют более низкие эксплуатационные расходы.

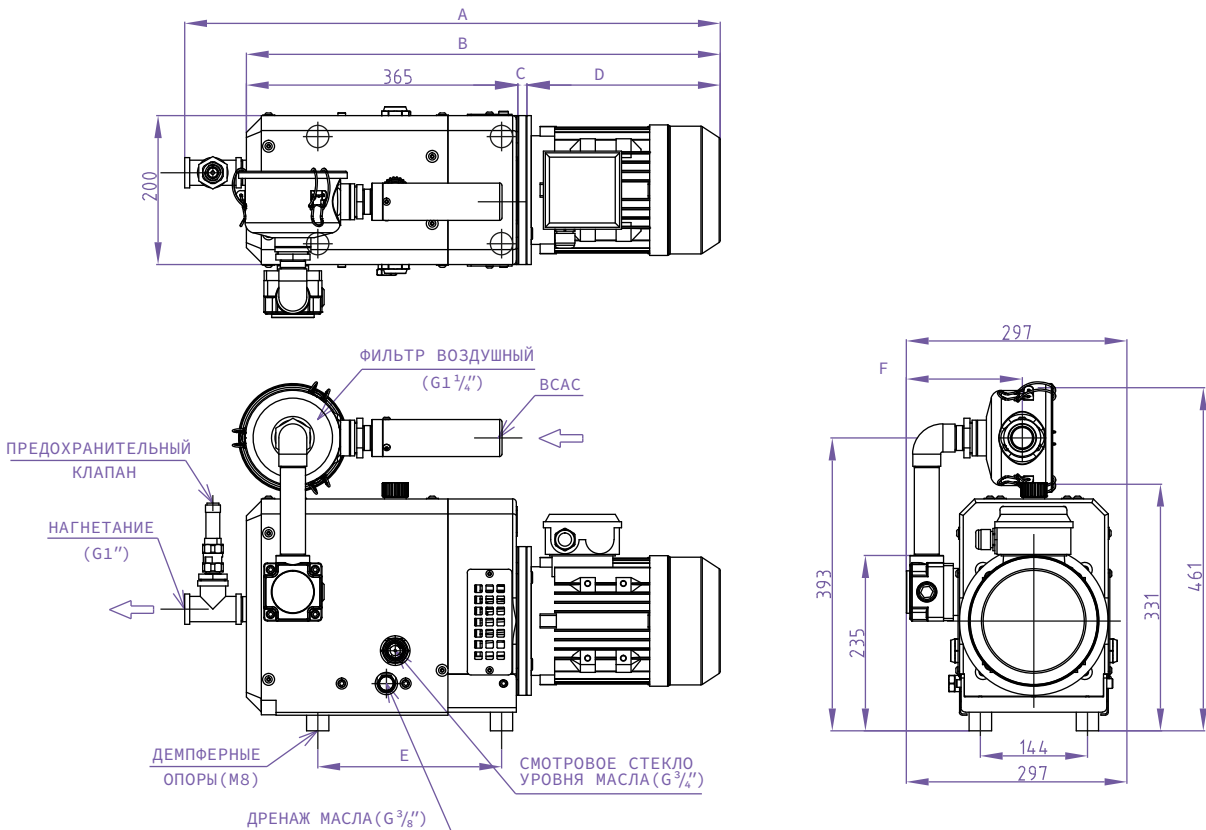

	A	B	C	D	E	F
2,2 кВт	720	637	12	260	247	156
3 кВт	781	698	25	308	278	145

Все размеры на чертежах указаны в мм.

### ХАРАКТЕРИСТИКА НАГНЕТАНИЯ

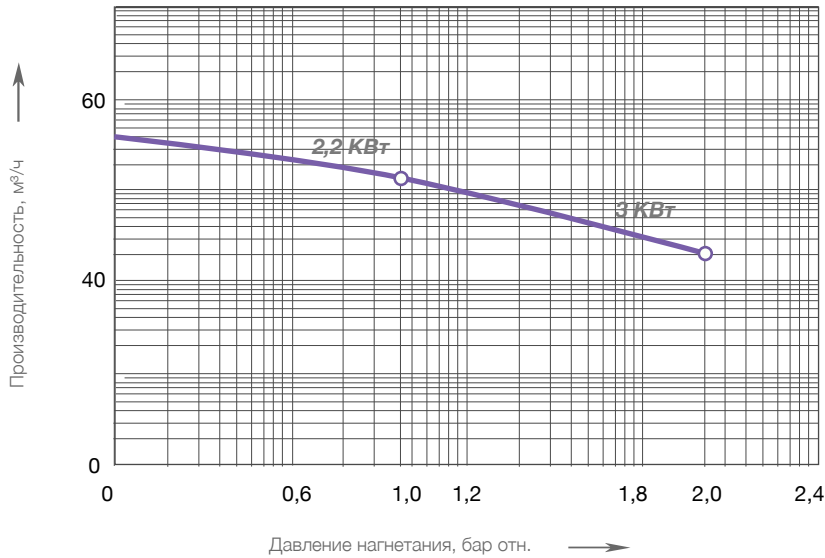

Представленные характеристики действительны для сухого воздуха при температуре до 40 °С и атмосферном давлении 1013 мбар абс. Погрешность характеристик ±10%.


### ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРОВ PCD



**Высокая эффективность – непрерывная работа**



**Воздушное охлаждение и прямой привод**



**Простая модульная конструкция**



**Низкие эксплуатационные расходы – Отсутствие износа**

Рабочая камера когтевых компрессоров не имеет примесей масла, абсолютно сухая и поэтому они могут использоваться для получения сжатого воздуха на любых экологически чистых производствах.

Компрессоры серии PCD активно используются для водоподготовки и систем фильтрации, для аэрации аэротенков в рыболовных хозяйствах, для пневматической транспортировки деталей, а также в составе систем центрального сжатого воздуха.

### ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

Воздушные фильтры применяются для защиты внутренних частей компрессоров от содержащихся в окружающей среде предприятия пыли и твердых механических частиц. Фильтры подбираются, как правило, по пропускной способности.

Модель	FG 110
Пропускная способность, м³/час	108
Степень фильтрации, мкм	5
Присоединение	G1 ¼"

